

西9号館 2階 コラボレーションルーム


タッチパネルAVシステム取扱説明書

1)映像入力コネクタ、音声入力コネクタ接続

- 外部映像をプロジェクターに投写する場合は下図端子に接続して下さい。音声を拡声する場合は音声ケーブルも接続して下さい。
※遠隔講義モードでPCコンテンツを送る場合はHDMI-2入力端子、またはRGB-2入力端子に接続して下さい。


2)システム スタート

- キースイッチを「ON」にして下さい。
- タッチパネル画面が次ページ画面に変わります。以降の制御は全てタッチパネルで行います。

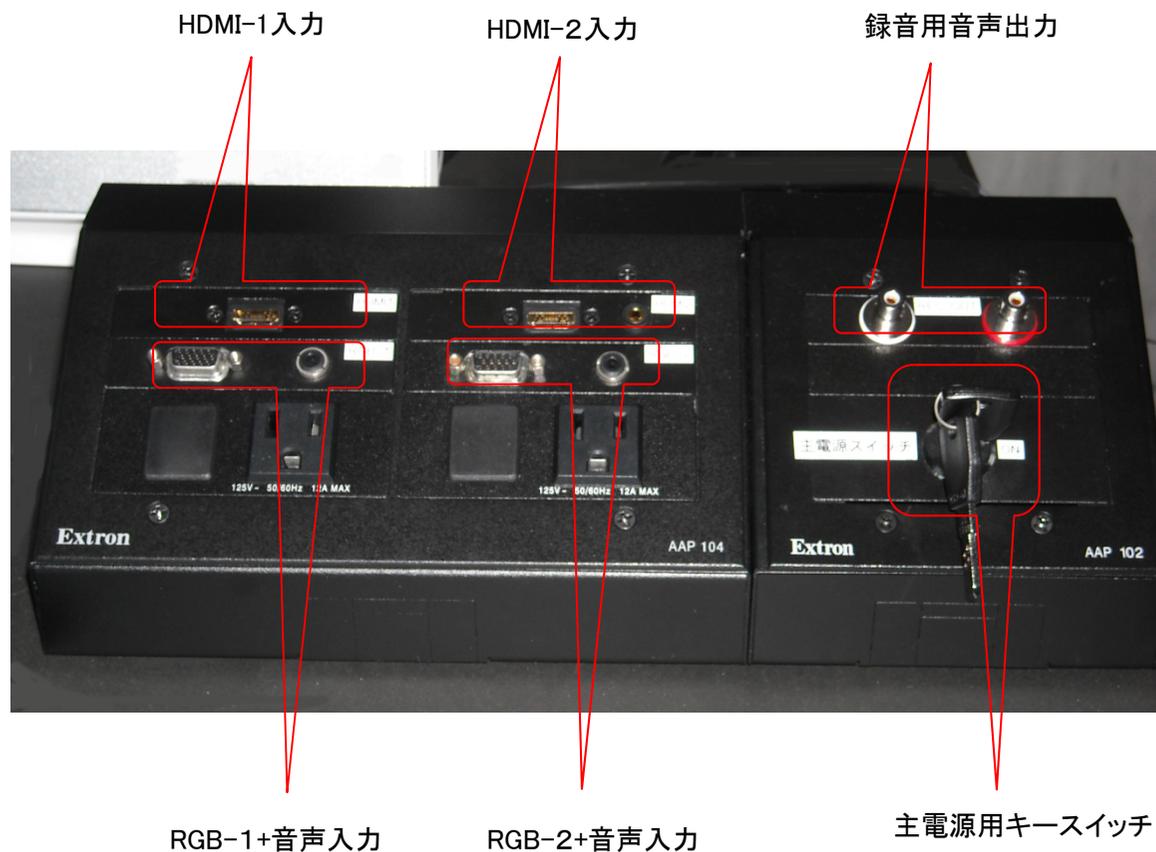

3) モード選択画面

- ・講義室内で映像を投写・音声を拡声する場合「映像音声モード」ボタンを押して下さい。
- ・外部との遠隔講義を行う場合は「遠隔講義モード」を押して下さい。

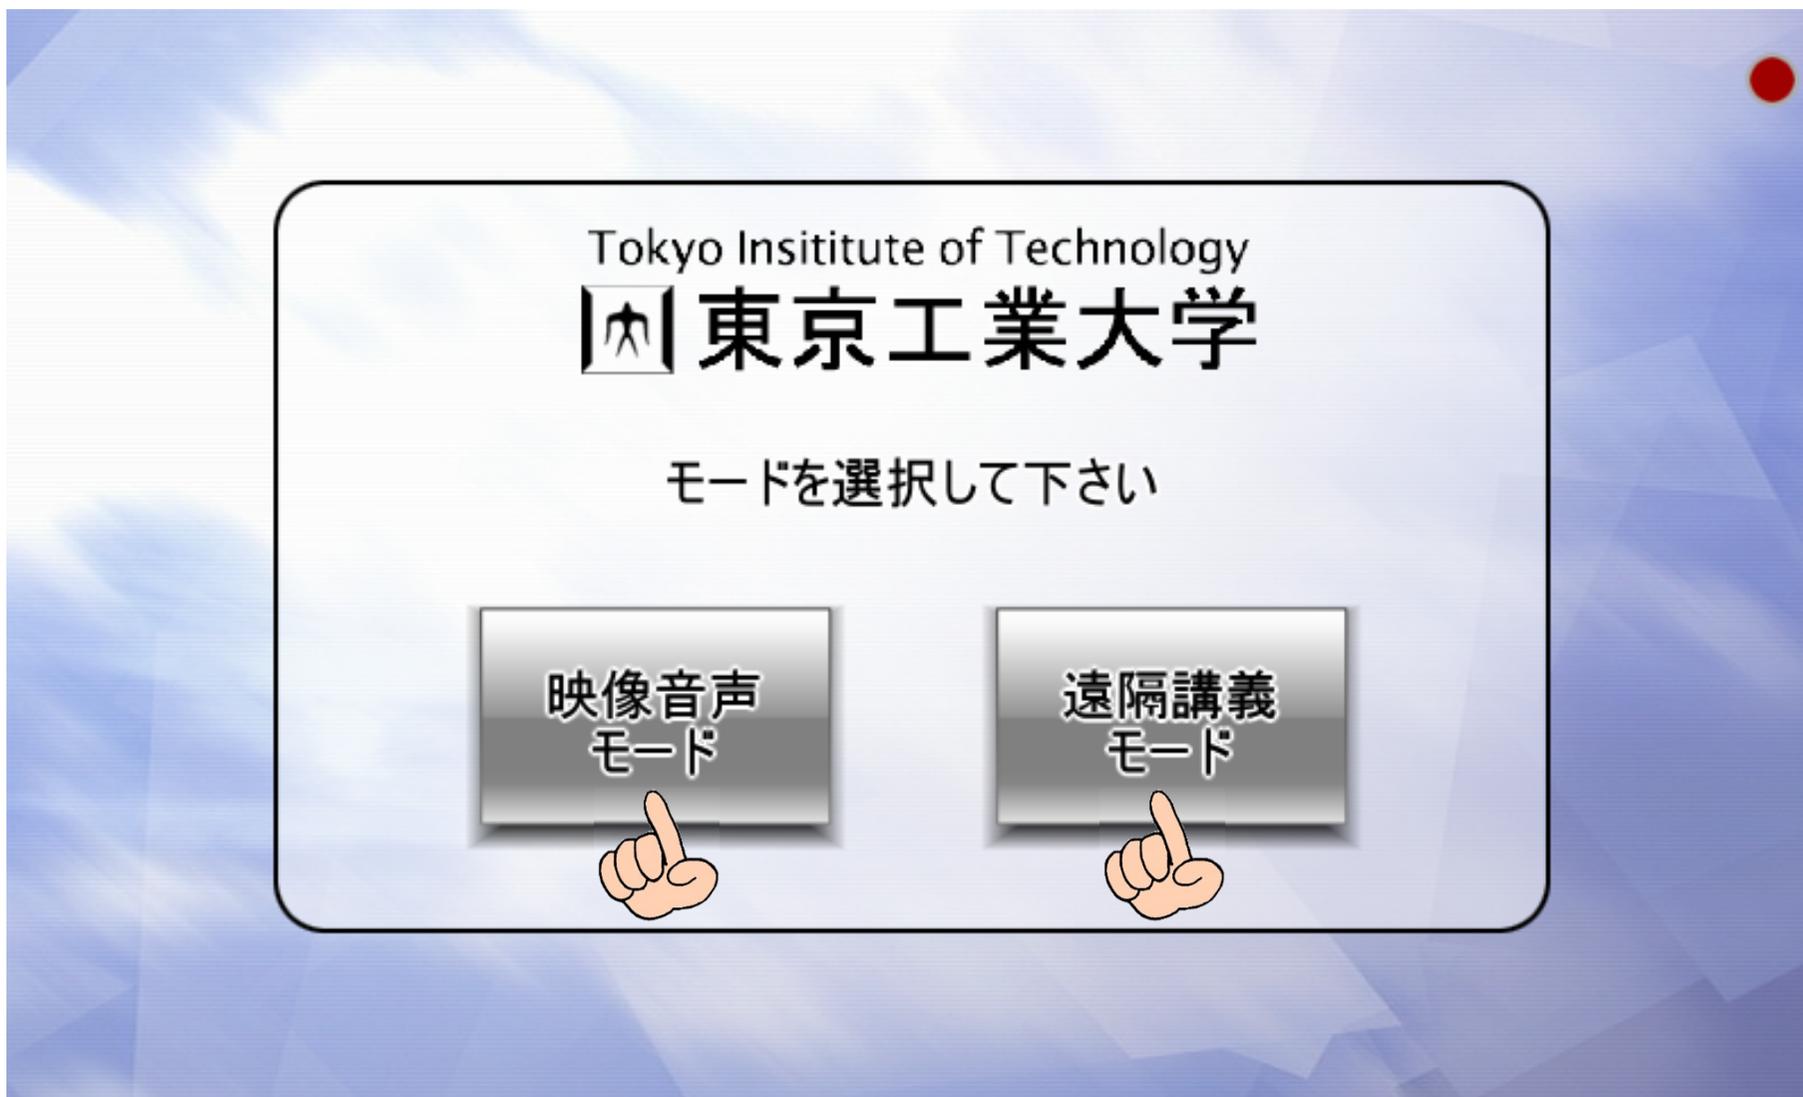

4)「しばらくお待ち下さい」画面表示

- ・モード選択ボタンを押した後、システムが立ち上がるまで、**約1分**お待ち下さい。



5)「映像・音声モード」画面

- ・「モード選択」画面で「映像・音声モード」を選ぶと下画面に移行します。
- ・左右のプロジェクターに投写する映像を選択して下さい。
 - ※室内に拡声する音声は画面に向かって左プロジェクターに投写している映像に付随する音声は拡声します。マイク音声は映像ソースと関係無く常時拡声します。
- ・プロジェクターの電源操作やスクリーンの昇降操作を行う場合は「プロジェクター/スクリーン」ボタンを押して下さい。
 - 注：パーティションで講義室を分割した場合、後ろの部屋に音声は拡声しない様、「天井スピーカーモニターON/OFF」ボタンを押して下さい、天井スピーカーが無音になります。電源ON時は天井スピーカーは拡声モードです。

天井スピーカーモニターOn/Off

映像ソース選択

プロジェクター/スクリーン

左プロジェクター
映像ソース(音声出力)

HDMI 1

HDMI 2

RGB 1

RGB 2

ホール映像

DVD/Blu-ray

映像OFF

右プロジェクター
映像ソース

HDMI 1

HDMI 2

RGB 1

RGB 2


ホール映像

DVD/Blu-ray

映像OFF

6)「プロジェクター／スクリーン」操作画面


- ・「プロジェクター／スクリーン」ボタンを押すと下画面に移行します。
- ・プロジェクターの電源ON/OFFやスクリーン昇降操作を行います。

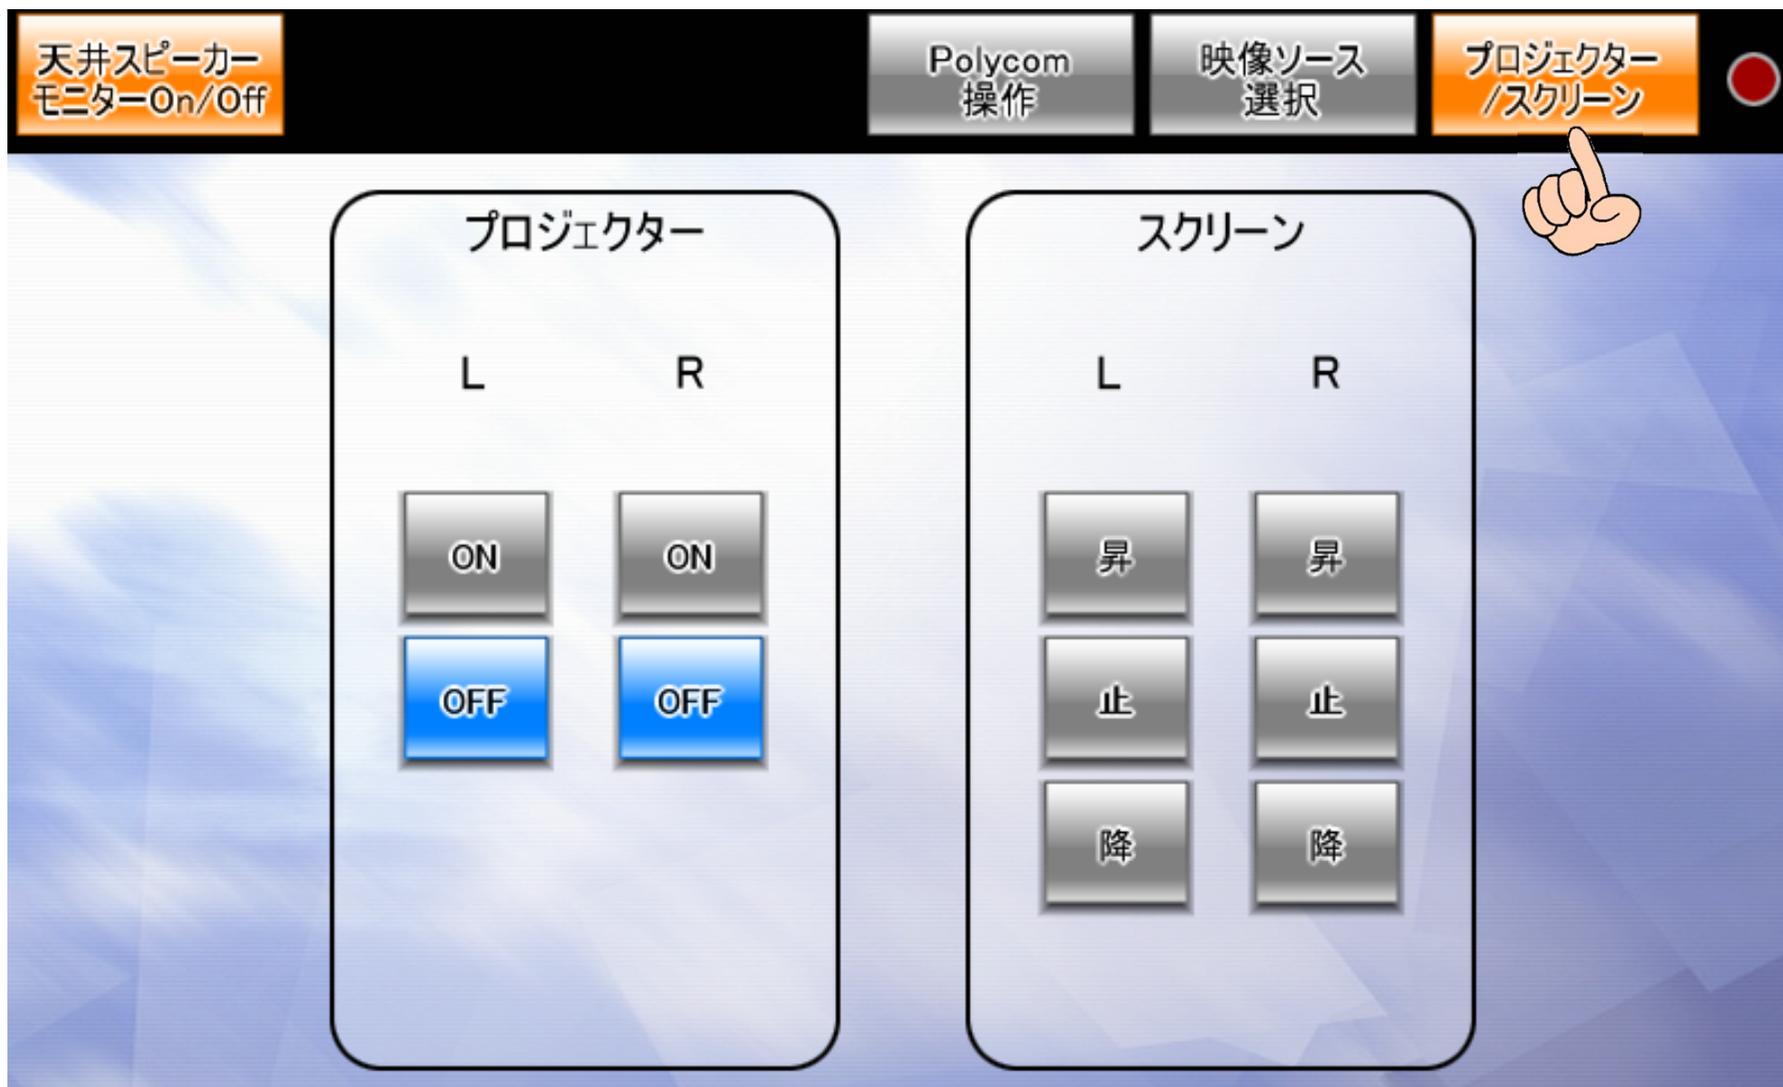

7)「遠隔講義モード」画面


- ・「モード選択」画面で「遠隔講義モード」を選ぶと下画面に移行します。
- ・左右のプロジェクターに投写する映像を選択して下さい。
- ・映像を選択するとプロジェクターの電源が入りスクリーンが自動的に降りてきます。
- ・室内に拡声する音声は画面に向かって左プロジェクターに投写している映像に付随する音声は拡声しますので、遠隔講義<メイン>を画面に向かって左側に選ぶと相手側音声は拡声します。 ※マイク音声は映像ソースと関係無く常時拡声します。

注:パーティションで講義室を分割した場合、後ろの部屋に音声は拡声しない様、「天井スピーカーモニターON/OFF」ボタンを押して下さい、天井スピーカーが無音になります。電源ON時は天井スピーカーは拡声モードです。

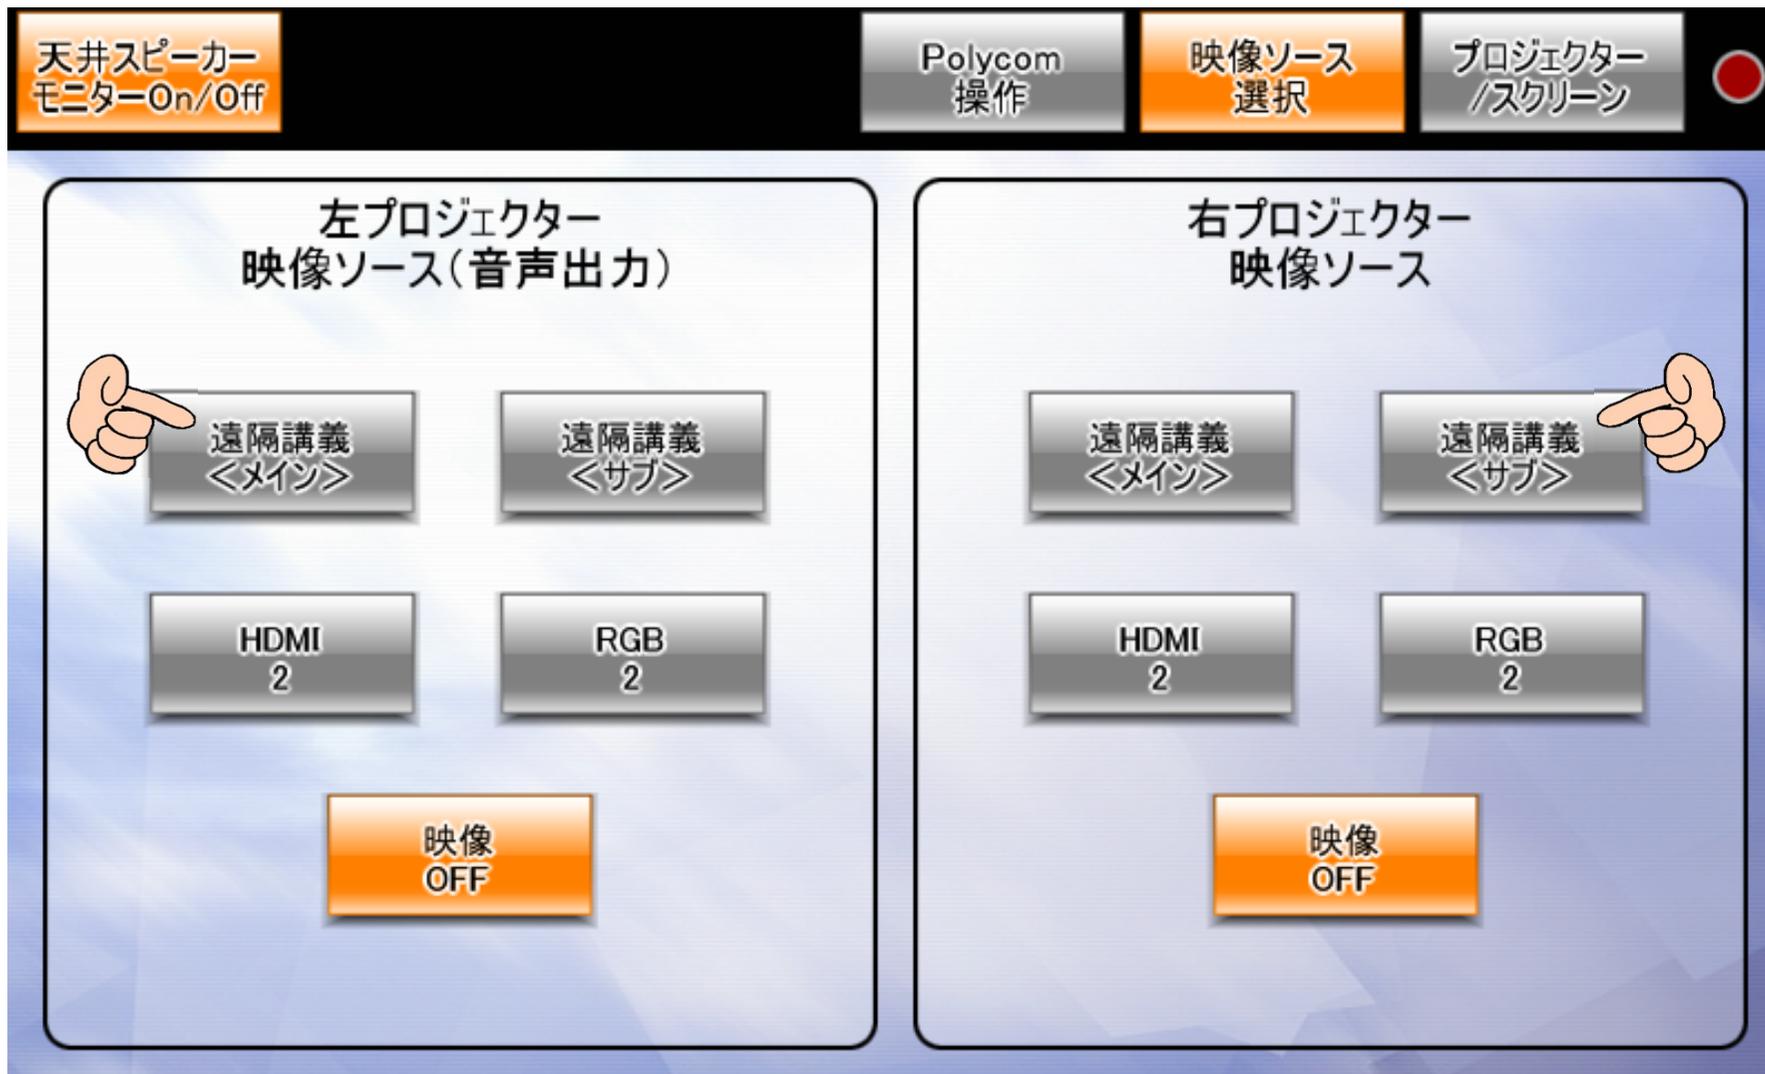

8)「Polycom操作」画面

- ・「Polycom操作」ボタンを押すと下画面に移行します。
- ・「接続」タブを押し接続先を選んで下さい。最大3拠点まで選択ができます。(自拠点を含め最大4拠点)
- ・接続先を選んだら「Call」ボタンを押して下さい。
- ・相手側に接続します。 ※接続先が画面に無い場合は「Manual Call」ボタンを押しマニュアルで相手側を呼んで下さい。

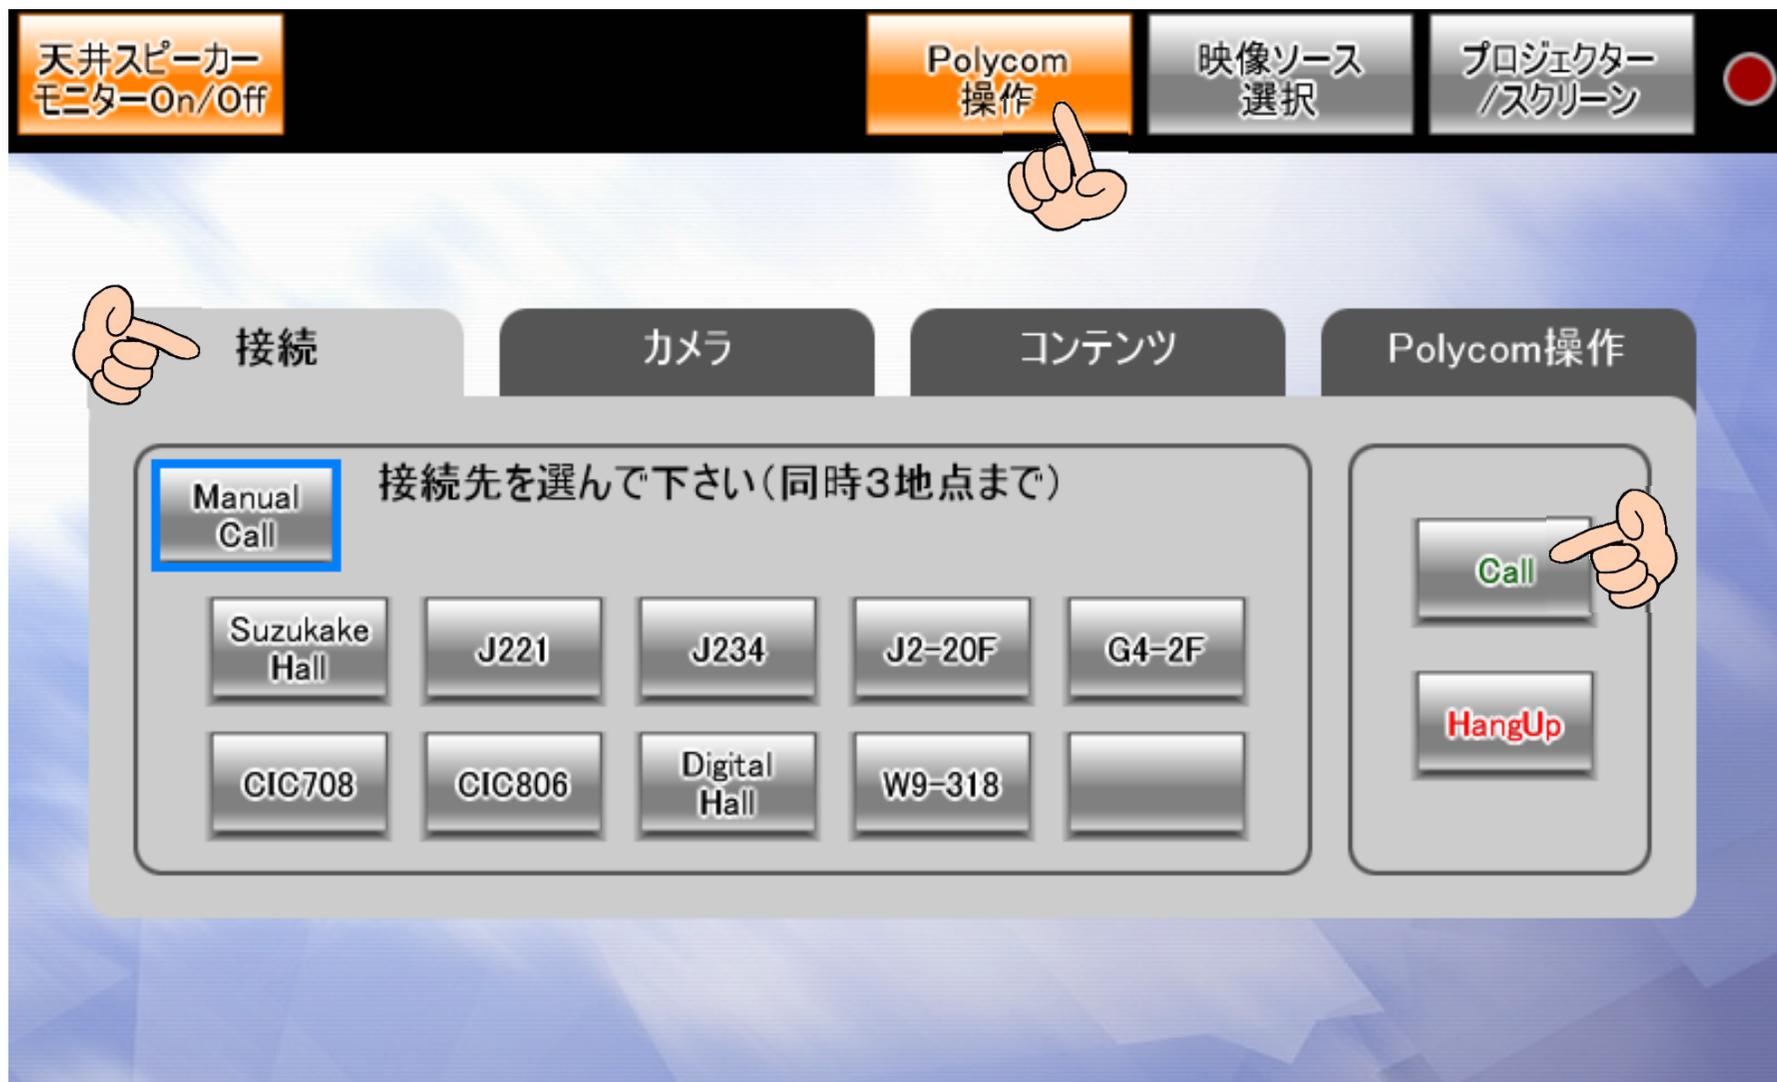


9)「Polycom操作」画面

- ・「カメラ」タブを押すとカメラのパン、チルト、ズームなどのリモコンが可能となります。
- ・天井カメラ、Polycomカメラを選ぶことにより各々のカメラ操作が可能となります。



10)「Polycom操作」画面

- 「コンテンツ」タブ内、「カメラ選択」画面でカメラ映像を天井カメラかPolycom付属カメラの選択が出来ます。
また、相手側にコンテンツ(PCのパワーポイント画像など)を送る場合。「コンテンツ送信」ボタンを押して下さい。
注:機器収納架上、入力コネクタボックスのHDMI-2またはRGB-2に入力した映像がコンテンツとして相手側に送られます。
両方接続した場合はHDMI-2に入力した画像が優先され送られます。

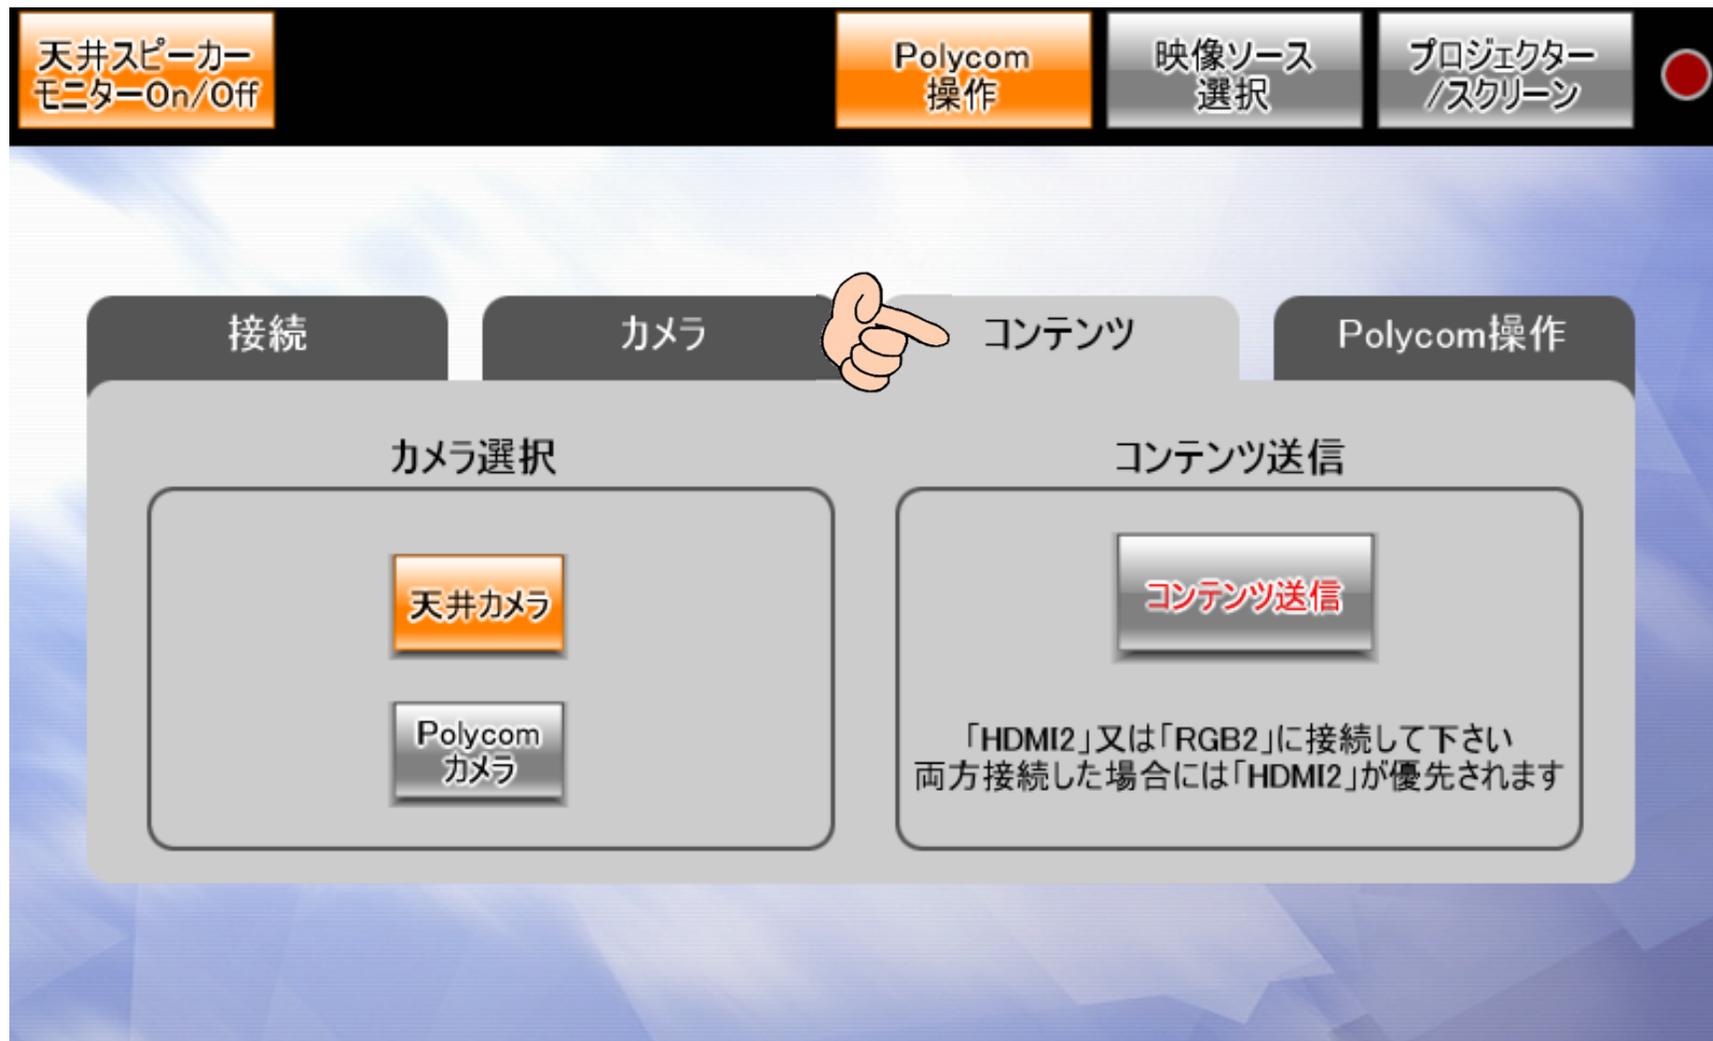


11)「Polycom操作」画面

- ・「Polycom操作」タブを押すとPolycom付属のリモコンと同じ操作が可能となります。



12)「Polycom操作」画面で「Manual Call」ボタンを選んだ場合、下画面に移行します。

- 相手側のIPアドレスを入力すると「Address」欄に相手側のIPアドレスが表示されるので確認後「Call」ボタンを押して下さい。
- 相手側に接続します。
- 前の画面に戻る場合は「戻る」ボタンを押して下さい。

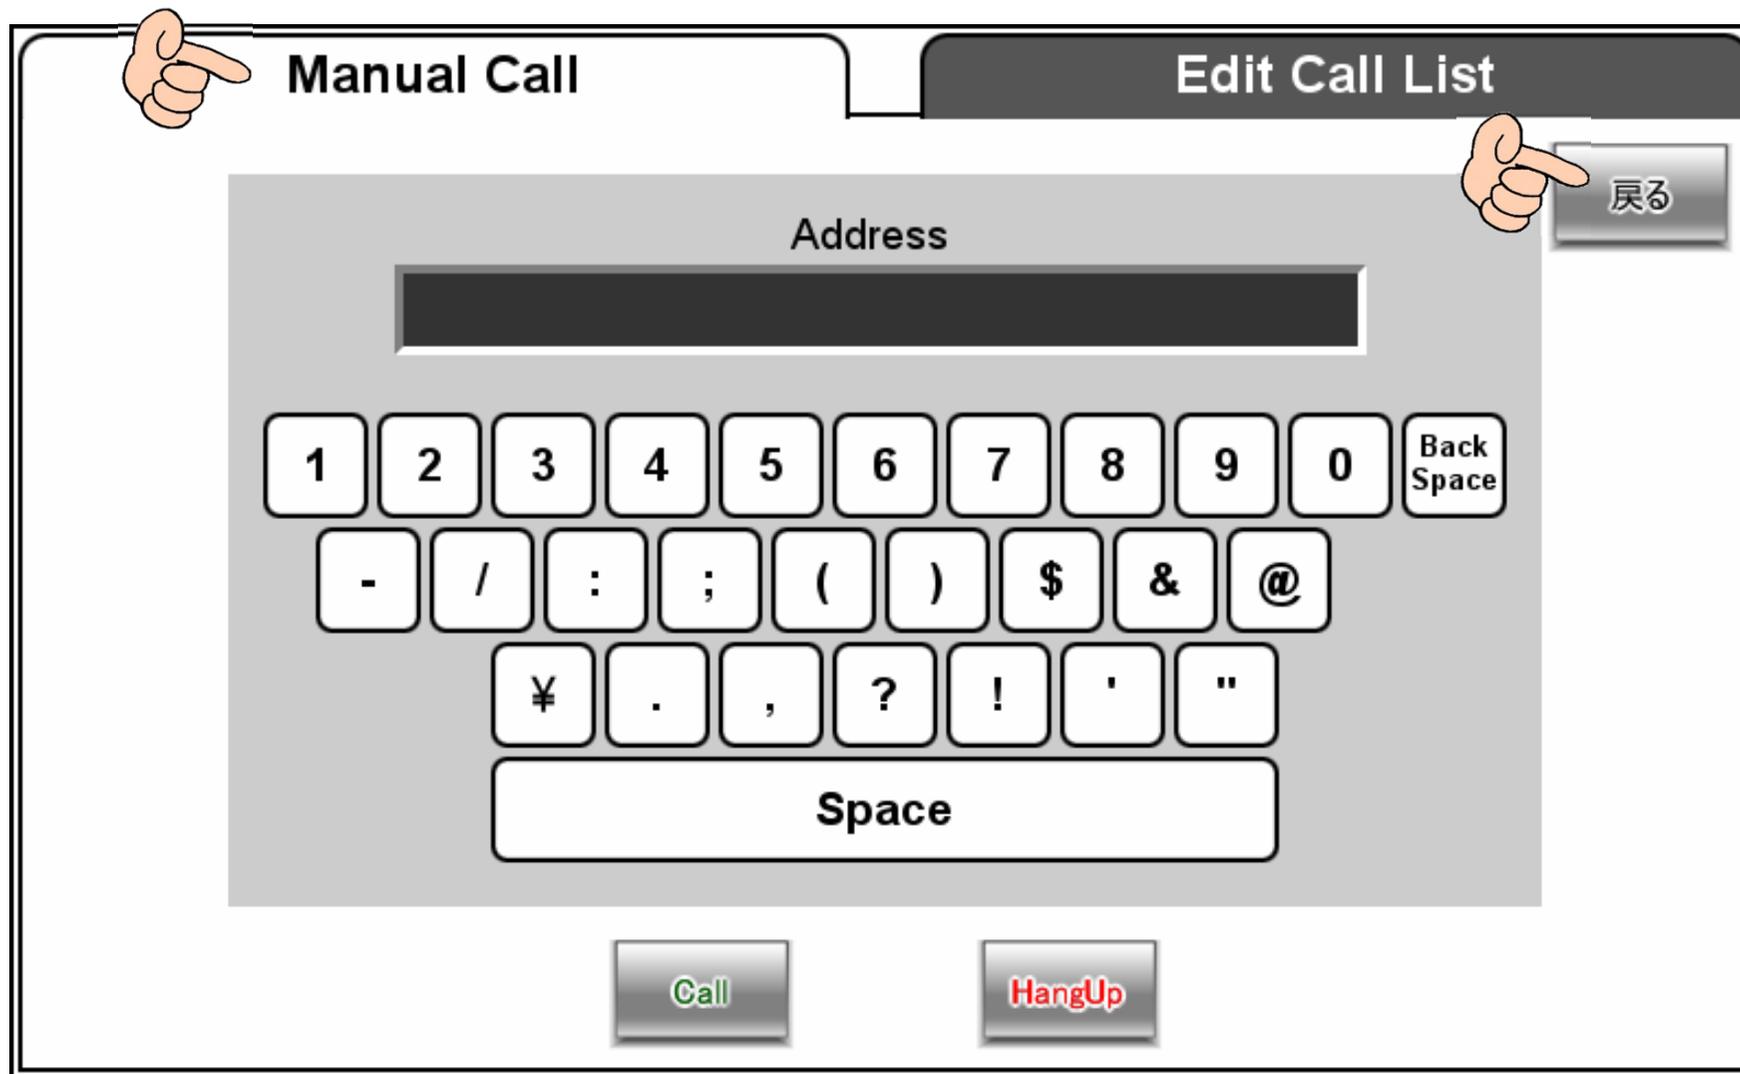

13)「Polycom操作」画面で「Manual Call」ボタンを選んだ場合、前ページの画面に移行しますが、事前に設定したデータを編集や修正をする場合は「Edit Call List」タブを押して下さい。

•データ修正後、「OK」ボタンを押して確定して下さい。メモリーされた内容が変更されます。

The screenshot shows the 'Edit Call List' interface. At the top, there are two tabs: 'Manual Call' and 'Edit Call List'. A hand icon points to the 'Edit Call List' tab. Below the tabs, there are two rows of buttons representing call list entries. The first row contains 'Suzukake Hall', 'J221', 'J234', 'J2-20F', and 'G4-2F'. The second row contains 'CIC708', 'CIC806', 'Digital Hall', and 'W9-318'. To the right of these buttons is a '戻る' (Back) button. Below the buttons is a form with two input fields: 'Button Title' and 'Address'. Below the form is a virtual keyboard with buttons for numbers 1-0, Back Space, punctuation, and symbols like ¥, ., , , ? , ! , ' , " , Space, and ABC. To the right of the keyboard are 'OK' and 'Cancel' buttons. A hand icon points to the 'OK' button.

14) 終了画面

- 終了する場合は「キー」スイッチを切ってください。
- 下図に移行し**1分後**に機器収納架内の機材の電源が切れ、同時にプロジェクター電源も切れ、スクリーンが収納されます。

